

ICカード認証・パスワード認証 セキュリティシステム

VIRDI AC-10000

Felica・MIFARE対応

スタンドアロンで即導入!!



AC-1000SF (Felica・MIFARE対応)

AC-1000SA (MIFARE対応)

コンパクトなローコストカードターミナル!

認証

カード・パスワード
による認証

制御

電気錠制御機能搭載

**ID
登録**

15,000ユーザー

警告

こじ開け防止の警告音機能

通信

RS-485、RS-232C
Wiegand In&Out

拡張


接点出力により、他システム
との連動も可能

VIRDI AC-1000

スタンドアロンタイプ運用例

■入室のみにAC-1000を使用する場合


AC-1000による電気錠制御でローコストなセキュリティ管理ができます。

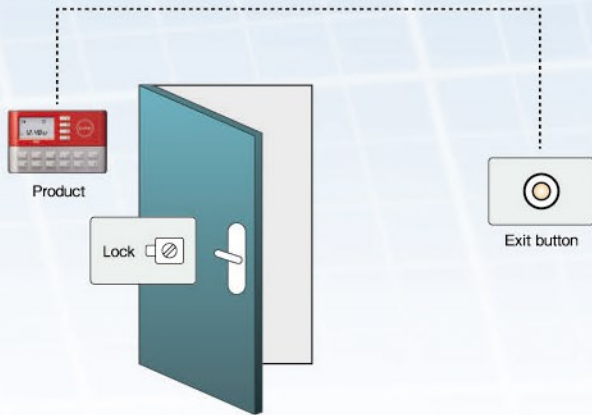


拡張システム運用例

■入退室で複数のゲートでAC-1000を使用する場合

ネットワーク接続により、ユーザー登録から入退室履歴、端末状態を管理するセキュリティシステムを構築できます。

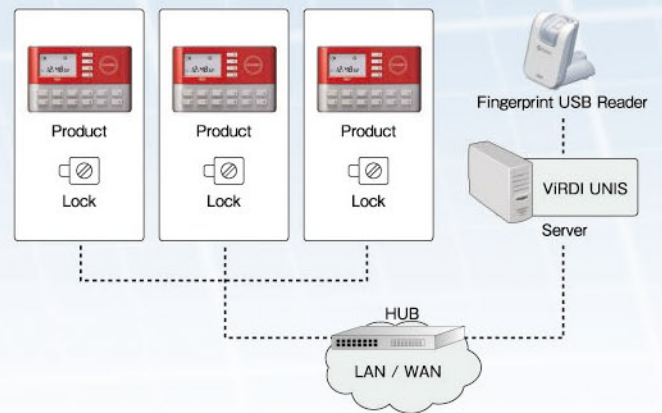

本体寸法

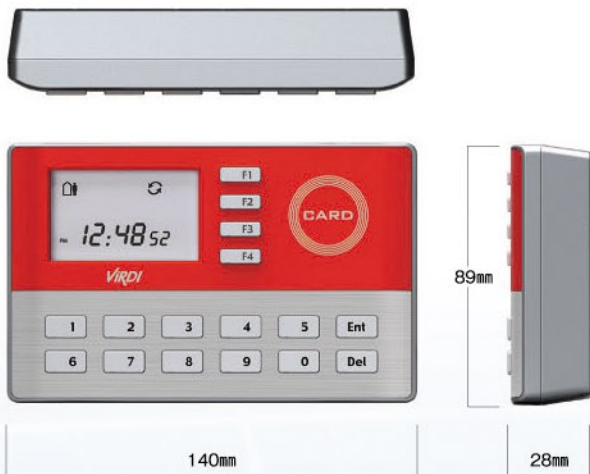

AC-1000 製品仕様

C P U	32bit RISC CPU
L C D	128×64 モノクロLCD
P I N パッド	16キー(0~9, F1~F4, ENT, DEL)
FLASH/RAM	4MB/8MB
音声 / 音量	ボリュームコントロール(マルチ言語対応)
ユーザー登録数	15,000ユーザー
ログ保存件数	17,000ログ
カードの種類	Felica-MIFARE (AC-1000SF), MIFARE (AC-1000SA)
通信	TCP/IP, Wiegand IN/OUT, RS232C, RS485
認証速度	1sec以内(1認証時)
使用環境	温度 -10℃~50℃/湿度 90%以下
本体寸法	140mm(W)×89mm(H)×28mm(D)
電源 / 電流	DC24/2.5A(付属ACアダプター)
重量	約680g

オプション

■管理ソフトウェア UNISシリーズ

PCサーバーとのネットワーク接続により、ユーザー登録や入退履歴、端末状態を管理することでより安全で安心なセキュリティシステムをサポートします。

主な機能：アンチパニック機能/スケジュール解錠機能/各種ログ管理機能/メール転送機能/遠隔施解錠機能/ブラックリスト機能

●製品仕様

項目	仕様	データベース	最大ユーザー数	同時接続ターミナル台数
OS	Windows XP以上	MDB	1000ユーザー	30台
CPU	P-IV 1GHz以上		UNIS Client 数	3台
メモリ	256MB以上	MS SQL Server	最大ユーザー数	無制限
HDD	15GB以上の空き容量		同時接続ターミナル台数	300台
通信	TCP/IP		UNIS Client 数	100台
ターミナル	AC-1000/5000/6000/7000シリーズ, FOH02シリーズ			

■USBインターフェイス 指紋・ICカードリーダー FOH02シリーズ

UNISシリーズとの連動によりユーザー登録が簡単にできます。(Felica, MIFARE対応)



※本体寸法：74mm(W)×84mm(H)×95mm(D)

※製品改良のため外観・仕様など予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

■お問い合わせ



〒105-8411 東京都港区西新橋1丁目18番17号
TEL 03-3502-9579 FAX 03-3502-3484

<http://www.nissei-bio.com/>