

- 指紋認証
  - ICカード認証
- セキュリティシステム

認証画像記録用カメラ搭載

個人認証レベル・  
認証方式の登録OK

FeliCa/MIFARE対応

# VIRDI AC-2200




## スリムコンパクト セキュリティターミナル!



C P U	32bit RISC CPU
L C D	1.77inch カラーLCD
カ メ ラ	VGA(640×480)
指紋センサー	光学式 500dpi
音声 / 音量	ボリュームコントロール(マルチ言語対応)
ユーザー登録数	1,000ユーザー/1,000指紋
ログ保存件数	100,000ログ/10,000画像
カードの種類	FeliCa /MIFARE
通 信	TCP/IP, Wiegand IN/OUT, RS485, Bluetooth
認 識 速 度	1sec 以下(1認証時)
防 水 機 能	IP65(防塵・防水)
使用環境	温度 -20℃~50℃/湿度 90%以下
本体寸法	58mm(W)×191mm(H)×62mm(D)
電源 / 電流	OUTPUT:DC24V 2.7A / INPUT: AC100V
重 量	約360g

## セキュリティシステムと業務システムが連携

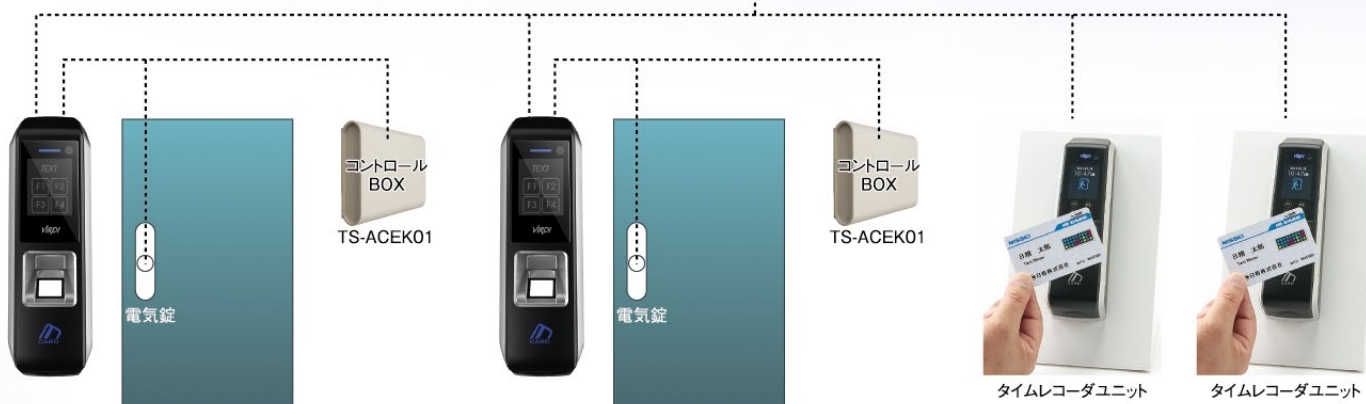

### 入退室管理

入退室データ・ドア開閉データ収集

### 勤怠管理・来場者管理・出席管理

出退打刻データ・VIP・生徒入退データ収集

## オプション

### ■ 管理ソフトウェア UNISシリーズ

PCサーバーとのネットワーク接続により、ユーザー登録や入出退履歴、端末状態を管理することでより安全で安心なセキュリティシステムをサポートします。

主な機能：アンチパニック機能/スケジュール解錠機能/各種ログ管理機能/メール転送機能/遠隔地解錠機能/ブラックリスト機能

### ● 製品仕様

O S	Windows 8以上	データベース	MDB	最大ユーザー数	1000ユーザー
C P U	P-IV 1GHz以上		MS SQL Server	同時接続ターミナル台数	30台
メモリ	256MB以上			UNIS Client 数	3台
H D D	15GB以上の空き容量			最大ユーザー数	無制限
通信	TCP/IP			同時接続ターミナル台数	300台
ターミナル	AC-1000/2200/5000/6000/7000シリーズ、FOH02シリーズ		UNIS Client 数	100台	

### ■ USBインターフェイス 指紋・ICカードリーダー FOH02シリーズ

UNISシリーズとの連動によりユーザー登録が簡単にできます。  
(FeliCa, MIFARE対応)



※本体寸法：74mm(W)×84mm(H)×95mm(D)

### ■ 設置スタンド

型式	TS-STAND-AC-2200
材質	スチール t=1.6
仕上	ホワイト半艶(焼付塗装)
サイズ	W150mm×H210mm(ゴム足 3.5mmを除く)×D130mm
重量	約1.4kg

### ■ 専用壁取付アタッチメント

型式	TS-ATT-AC-2200
材質	スチール t=1.6
仕上	ブラック半艶(焼付塗装)
サイズ	W(上部50mm・下部55mm)×H179mm×D25mm
重量	約280g

※製品改良のため外観仕様など予告なしに変更することがありますのでご了承ください。