



AC-5000SF (Felica/Mifare対応)

- 指紋認証
 - ICカード認証
 - パスワード認証
- セキュリティシステム

ViRDI AC-5000

偽造指紋を遮断する
光学式センサー搭載

Felica/MIFARE対応

スタイリッシュなハイセキュリティカードターミナル!


認証	指紋・カード・パスワードによる認証	モニター	2.8インチ TFTカラーLCD
ID登録	20,000ユーザー ／20,000指紋	制御	電気錠制御機能搭載
IP65	防水、防塵の国際規格に準拠	警告	こじ開け防止の警告音機能
通信	RS-485、RS-232C、PoE Wiegand In&Out	拡張	接点出力により、他システムとの連動も可能

VIRDI AC-5000

スタンドアロンタイプ運用例

■入室のみにAC-5000を使用する場合


AC-5000による電気錠制御でローコストなセキュリティ管理ができます。

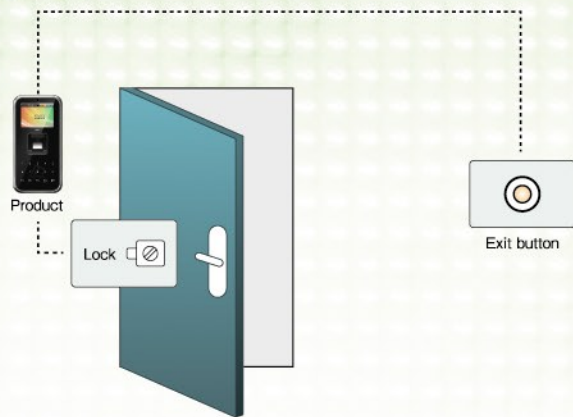

拡張システム運用例

■入退室で複数のゲートでAC-5000を使用する場合

ネットワーク接続により、ユーザー登録から入退室履歴、端末状態を管理するセキュリティシステムを構築できます。

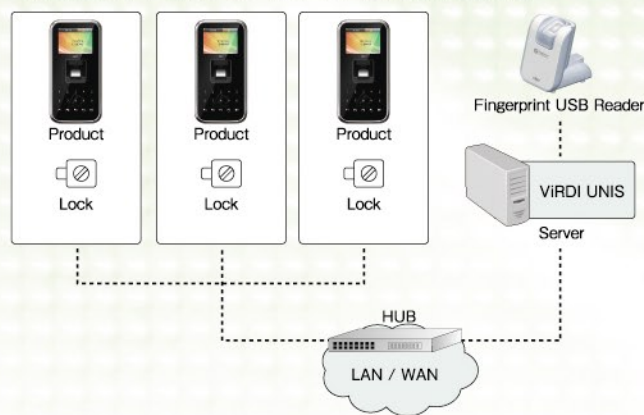

本体寸法



AC-5000 製品仕様

C P U	32bit RISC CPU
L C D	2.8インチ TFTカラーLCD
P I N パッド	15キー(0~9, F1~F4, ENT)
指紋センサー	光学式 500dpi
FLASH/RAM	32MB/32MB
音声 / 音量	ボリュームコントロール(マルチ言語対応)
ユーザー登録数	20,000ユーザー/20,000指紋
ログ保存件数	61,000ログ
カードの種類	Felica / MIFARE
通 信	TCP/IP, Wiegand IN/OUT, RS232C, RS485, PoE
認識速度	1sec 以下
防水機能	IP65(防塵・防水)
使用環境	温度 -20℃~50℃/湿度 90%以下
本体寸法	88mm(W)×175mm(H)×43.5mm(D)
電源 / 電流	OUTPUT: DC24V 2.5A / INPUT: AC100V
重 量	約380g

オプション

■管理ソフトウェア UNISシリーズ

PCサーバーとのネットワーク接続により、ユーザー登録や入退室履歴、端末状態を管理することでより安全で安心なセキュリティシステムをサポートします。

主な機能：アンチパニック機能/スケジュール解錠機能/各種ログ管理機能/メール転送機能/遠隔地解錠機能/ブラックリスト機能

●製品仕様

OS	Windows XP以上	データベース	MDB	最大ユーザー数	1000ユーザー
C P U	P-IV 1GHz以上			同時接続ターミナル台数	30台
メモリー	256MB以上			UNIS Client 数	3台
H D D	15GB以上の空き容量			最大ユーザー数	無制限
通 信	TCP/IP			同時接続ターミナル台数	300台
ターミナル	AC-1000/5000/6000/7000シリーズ, FOH02シリーズ			UNIS Client 数	100台
		データベース	MS SQL Server	最大ユーザー数	1000ユーザー
				同時接続ターミナル台数	30台
				UNIS Client 数	3台
				最大ユーザー数	無制限
				同時接続ターミナル台数	300台
				UNIS Client 数	100台

■USBインターフェイス 指紋・ICカードリーダー FOH02シリーズ

UNISシリーズとの連動によりユーザー登録が簡単にできます。(Felica・MIFARE対応)



※本体寸法：74mm(W)×84mm(H)×95mm(D)

※製品改良のため外観仕様など予告なしに変更することがありますのでご了承願います。

日精株式会社

〒105-8411 東京都港区西新橋1丁目18番17号
TEL 03-3502-9579 FAX 03-3502-3484

<http://www.nissei-bio.com/>

■お問い合わせ