

認証画像記録用カメラ搭載!



# VIRDI AC-5100

- 指紋認証
- ICカード認証
- パスワード認証  
セキュリティシステム

偽造指紋を遮断する  
光学式センサー搭載

Felica/MIFARE対応



AC-5100 (Felica/Mifare対応)

## スタイリッシュなハイセキュリティカードターミナル!



C P U	ARM Cortex-A5 536MHz Processor
L C D	2.8インチ TFTカラーLCD
カ メ ラ	VGA (640×480)
LED及びキーパッド	LED及び15タッチキー(0~9、F1~F4、ENT)
指 紋 セ ン サ ー	光学式 500dpi
M e m o r y	32MB Nor Flash/128MB NandFlash/128M DDR2
音 声 / 音 量	ボリュームコントロール(マルチ言語対応)
ユ ー ザ ー 登 録 数	20,000ユーザー/20,016指紋(1:Nの場合15,000指紋)
ロ グ 保 存 件 数	63,488ログ
写 真 保 存 数	17,000Picture
カ ー ド の 種 類	Felica/MIFARE
通 信	TCP/IP,Wiegand IN/OUT,RS232C,RS485 PoE BLE4.0
認 証 速 度	1Sec以下
仕 様 環 境	温度 -20℃~50℃/湿度 90%以下
本 体 寸 法	88mm(W)×175mm(H)×43.5mm(D)
電 源 / 電 流	OUTPUT:DC24V 2.5A/INPUT:AC 100V
重 量	約380g

## セキュリティシステムと業務システムが連携

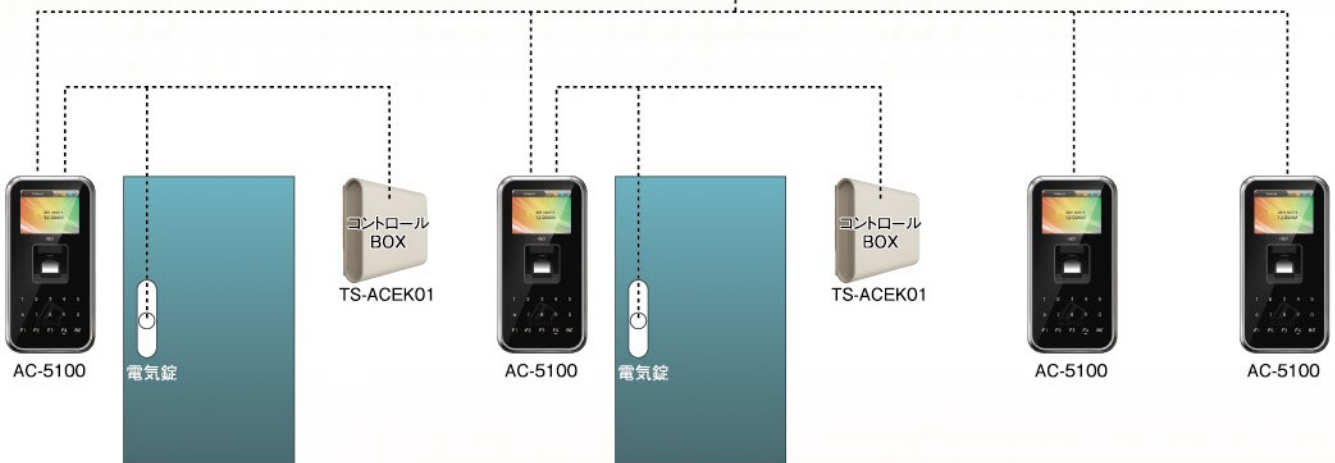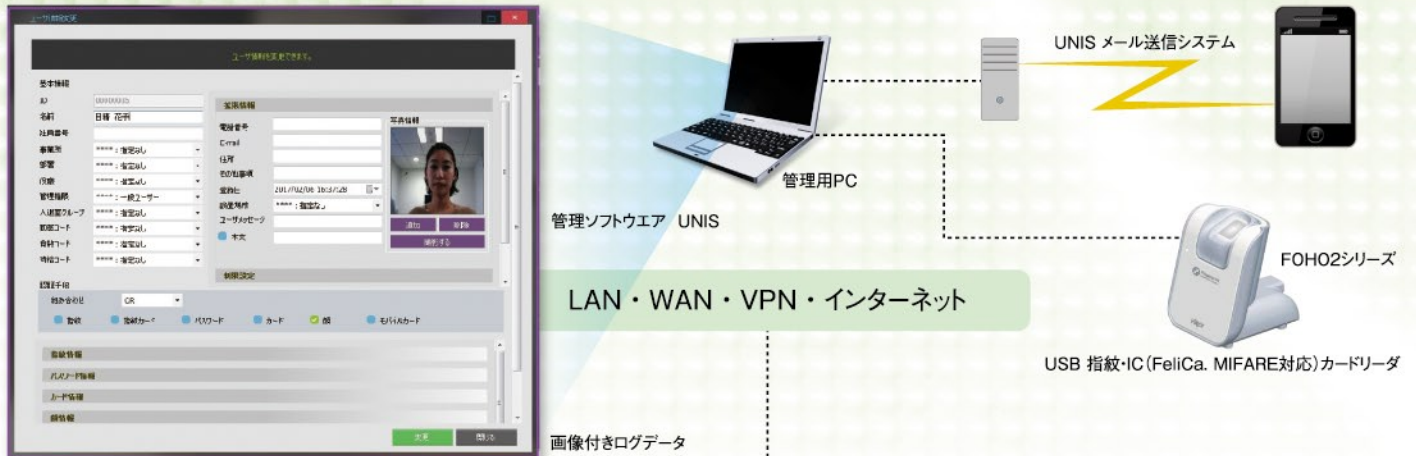

### 入退室管理

入退室データ・ドア開閉データ収集

### 勤怠管理・来場者管理・出席管理

出退打刻データ・VIP・生徒入退データ収集

## オプション

### ■ 管理ソフトウェア UNISシリーズ

PCサーバーとのネットワーク接続により、ユーザー登録や入出退履歴、端末状態を管理することにより安全で安心なセキュリティシステムをサポートします。

**主な機能：**アンチパスバック機能/スケジュール解錠機能/各種ログ管理機能/メール転送機能/遠隔地解錠機能/ブラックリスト機能

### ● 製品仕様

OS	Windows XP以上	データベース	MDB	最大ユーザー数	1000ユーザー
CPU	P-IV 1GHz以上		MS SQL Server	同時接続ターミナル台数	30台
メモリ	256MB以上			UNIS Client 数	3台
HDD	15GB以上の空き容量		最大ユーザー数	無制限	
通信	TCP/IP		同時接続ターミナル台数	300台	
ターミナル	AC-1000/5000/6000/7000シリーズ、FOH02シリーズ		UNIS Client 数	100台	

### ■ USBインターフェイス 指紋・ICカードリーダー FOH02シリーズ

UNISシリーズとの連動によりユーザー登録が簡単にできます。(FeliCa, MIFARE対応)



※本体寸法：74mm(W)×84mm(H)×95mm(D)

※製品改良のため外観・仕様など予告なしに変更することがありますのでご了承ください。