

- 顔認証
 - 指紋認証
 - ICカード認証
 - パスワード認証
- セキュリティシステム

AC-7000 (Felica/Mifare対応)

顔、指紋同時認証で
ハイセキュリティを実現

認証設定例…生体認証(顔&指紋)&ICカードorパスワード

Felica/MIFARE対応



VIRDI AC-7000

ハイパフォーマンス&ハイセキュリティターミナル!


認証	生体認証(顔・指紋・カード) ICカード・パスワード認証	モニター	5.0インチ TFTカラータッチパネル
ID 登録	250,000ユーザー /25,000指紋 10,000顔	制御	電気錠制御機能搭載
カメラ	顔感知&認識機能 (自動角度調整)	警告	こじ開け防止の警告音機能
通信	RS-485、RS-232C、PoE Wiegand In&Out	認識 速度	1SEC以下

VIRDI AC-7000

スタンドアロンタイプ運用例

■入室のみにAC-7000を使用する場合


AC-7000による電気錠制御でローコストなセキュリティ管理ができます。

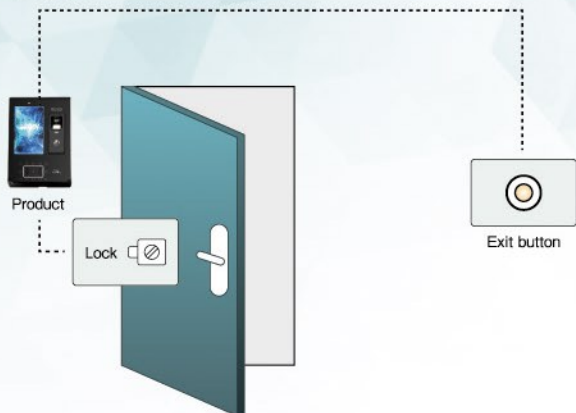

拡張システム運用例

■入退室で複数のゲートでAC-7000を使用する場合

ネットワーク接続により、ユーザー登録から入退室履歴、端末状態を管理するセキュリティシステムを構築できます。

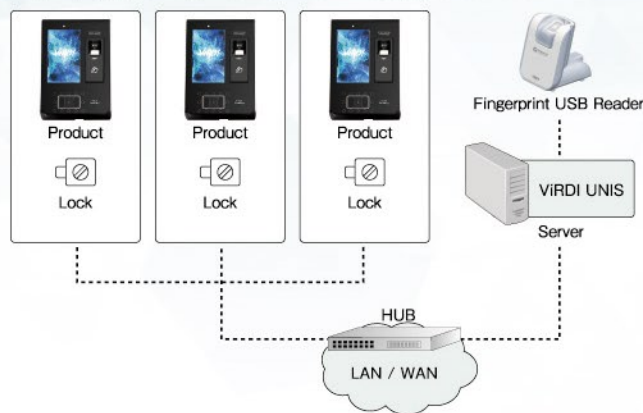

本体寸法



AC-7000 製品仕様

C P U	1GHz
メ モ リ	eMMC 4G / Micro SD Card 8G
L C D	480×800Pix 5.0インチタッチパネル
カ メ ラ	1.5Mピクセル 可動式デュアルカメラ
指紋センサー	光学式 500dpi
音声 / 音量	ボリュームコントロール(マルチ言語対応)
ユーザー登録数	250,000ユーザー(カード)/*25,000指紋/10,000顔
ログ保存件数	10,000,000ログ/20,000画像
カードの種類	Felica / MIFARE
通 信	TCP/IP, Wiegand IN/OUT, RS232C, RS485
認 識 速 度	1sec 以下
使用 環 境	温度 -20℃~50℃/湿度 90%以下
本 体 寸 法	150mm(W)×206mm(H)×46mm(D)
電 源 / 電 流	OUTPUT:DC24V 2.5A / INPUT: AC100V
重 量	約600g

※ 1 : N認証時の場合

オプション

■管理ソフトウェア UNISシリーズ

PCサーバーとのネットワーク接続により、ユーザー登録や入退室履歴、端末状態を管理することでより安全で安心なセキュリティシステムをサポートします。

主な機能：アンチパニック機能/スケジュール解錠機能/各種ログ管理機能/メール転送機能/遠隔地解錠機能/ブラックリスト機能

●製品仕様

製品仕様		データベース	MDB	
O S	Windows XP以上		最大ユーザー数	1000ユーザー
C P U	P-IV 1GHz以上	同時接続ターミナル台数	30台	
メ モ リ	256MB以上	UNIS Client 数	3台	
H D D	15GB以上の空き容量	最大ユーザー数	無制限	
通 信	TCP/IP	同時接続ターミナル台数	300台	
ターミナル	AC-1000/5000/6000/7000シリーズ, FOH02シリーズ	UNIS Client 数	100台	

■USBインターフェイス 指紋・ICカードリーダ FOH02シリーズ

UNISシリーズとの連動によりユーザー登録が簡単にできます。(Felica, MIFARE対応)



※本体寸法：74mm(W)×84mm(H)×95mm(D)

※製品改良のため外観・仕様など予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

日精株式会社

〒105-8411 東京都港区西新橋1丁目18番17号
TEL 03-3502-9579 FAX 03-3502-3484

<http://www.nissei-bio.com/>

■お問い合わせ